

Niro Anschlagketten G5, ähnlich DIN 5688-1

1-strang-, 2-strang-, 3-strang-, 4-strangkette

Kette [d/mm]	Tragfähigkeit senkrecht [kg]	Bestellnummer
6	750	550110006
8	1.250	550110008
10	2.000	550110010
13	3.200	550110013
16	5.000	550110016



Kette [d/mm]	Tragfähigkeit bei einem Neigungswinkel von [Kg β45°]	Tragfähigkeit bei einem Neigungswinkel von [Kg β60°]	Bestellnummer
6	1.000	750	550120006
8	1.700	1.250	550120008
10	2.800	2.000	550120010
13	4.500	3.200	550120013
16	7.100	5.000	550120016



Kette [d/mm]	Tragfähigkeit bei einem Neigungswinkel von [Kg β45°]	Tragfähigkeit bei einem Neigungswinkel von [Kg β60°]	Bestellnummer
6	1.600	1.120	550110006
8	2.650	1.800	550110008
10	4.250	3.000	550110010
13	6.700	4.750	550110013
16	10.000	7.500	550110016



Kette [d/mm]	Tragfähigkeit bei einem Neigungswinkel von [Kg β45°]	Tragfähigkeit bei einem Neigungswinkel von [Kg β60°]	Bestellnummer
6	1.600	1.120	550130006
8	2.650	1.800	550130008
10	4.250	3.000	550130010
13	6.700	4.750	550130013
16	10.000	7.500	550130016



Verkürzung

Kette [d/mm]	Tragfähigkeit [kg]	Bestellnummer
6	750	550100006
8	1.250	550100008
10	2.000	550100010
13	3.200	550100013
16	5.000	550100016



Endbestückung



Niro Anschlagketten G5, ähnlich DIN 5688-1 1-strang-, 2-strang-, 3-strang-, 4-strangkette

Kette [d/mm]	Tragfähigkeit senkrecht [kg]	Bestellnummer
6	750	550210006
8	1.250	550210008
10	2.000	550210010
13	3.200	550210013
16	5.000	550210016




Kette [d/mm]	Tragfähigkeit bei einem Neigungswinkel von [Kg β45°]	Tragfähigkeit bei einem Neigungswinkel von [Kg β60°]	Bestellnummer
6	1.000	750	550220006
8	1.700	1.250	550220008
10	2.800	2.000	550220010
13	4.500	3.200	550220013
16	7.100	5.000	550220016



Kette [d/mm]	Tragfähigkeit bei einem Neigungswinkel von [Kg β45°]	Tragfähigkeit bei einem Neigungswinkel von [Kg β60°]	Bestellnummer
6	1.600	1.120	550230006
8	2.650	1.800	550230008
10	4.250	3.000	550230010
13	6.700	4.750	550230013
16	10.000	7.500	550230016



Kette [d/mm]	Tragfähigkeit bei einem Neigungswinkel von [Kg β45°]	Tragfähigkeit bei einem Neigungswinkel von [Kg β60°]	Bestellnummer
6	1.600	1.120	550240006
8	2.650	1.800	550240008
10	4.250	3.000	550240010
13	6.700	4.750	550240013
16	10.000	7.500	550240016

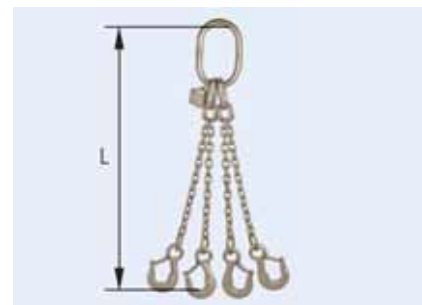

Mit Verkürzung möglich

Kette [d/mm]	Tragfähigkeit [kg]	Bestellnummer
6	750	551000006
8	1.250	551000008
10	2.000	551000010
13	3.200	551000013
16	5.000	551000016



Endbestückung

