

HADEF Hebelzug

Figur 50/07

- Vielseitig einsetzbar zum Heben, Ziehen und Spannen.
- Minimales Eigengewicht.
- Geringer Kraftaufwand.
- Sehr robuste Industriequalität.
- Freilaufschaltung zum schnellen Durchziehen der unbelasteten Kette.
- Selbsttätig wirkende, vollständig gekapselte Lastdruckbremse.
- Hochwertiges Präzisionsgetriebe.
- Verzinkte RUD Qualitätslastkette nach EN 818-7-T.
- Standardhubhöhe 1,5 m.
- Entsprechend der neuesten Norm EN 13157 (09/2004).




Tragfähigkeit [t]	Kettenstränge	Lastkettenstärke [mm]	Hebelkraft [daN]	Gewicht bei 1,5m Hubhöhe [kg]	Gewicht je m Mehrhub [kg]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Bestellnummer
0,75	1	5,6	14	7,00	0,90	136	148	280	90	325	351700075
1,50	1	7,1	22	11,00	1,60	160	172	410	98	380	351700150
3,00	1	10,00	32	21,00	2,40	180	200	410	115	480	351700300
6,00	2	10,00	34	31,00	4,80	235	200	410	115	620	351700600

HADEF Hebelzug

Figur 25/05

- Kompakt und leicht.
- Spitzenqualität.
- Vielseitig einsetzbar zum Heben, Ziehen und Spannen.
- Freilaufschaltung zum schnellen Durchziehen der unbelasteten Kette.
- Selbsttätig wirkende, vollständig gekapselte Lastdruckbremse.
- Verzinkte RUD Qualitätslastkette nach EN 818-7-T.
- Standardhubhöhe 1,5 m.
- Entsprechend der neuesten Norm EN 13157 (09/2004).

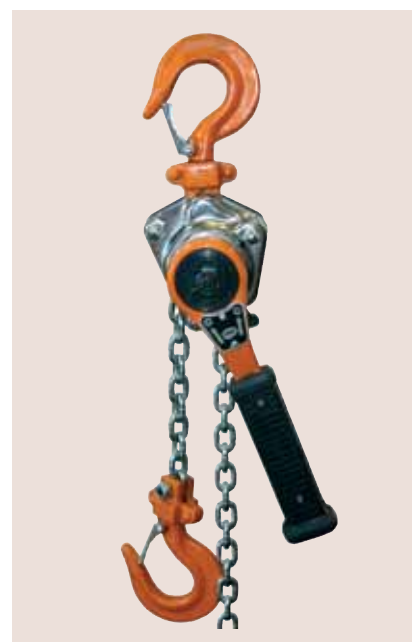

Tragfähigkeit [t]	Kettenstränge	Lastkettenstärke [mm]	Hebelkraft [daN]	Gewicht bei 1,5m Hubhöhe [kg]	Gewicht je m Mehrhub [kg]	Bestellnummer
0,25	1	4,0	25	2,00	0,35	351800025