

## Rohrgehänge 110

### Das Original für Ihre Sicherheit . . .

#### Vorteile:

- Handgriff für leichtes Handhaben
- In Hohlbauweise, dadurch verdrehungssteif und geringes Gewicht
- Spannbügel auf Wunsch mit Gummibelag.  
Wichtig bei Rohren mit Anstrich oder Beschichtung
- Einfach und schnell durch Gewindespindel von hochfesten Ketten  
DIN 5687-5
- Stabilität durch abgekröpften Gelenkhebel
- Mit Sicherheitsarretierung - durch eine Feder in jedem Spannbügel wird  
ein unbeabsichtigtes Lösen der Zange verhindert.



#### Problem:

Das Versetzen von Fertigschächten nach DIN 4034 Teil 1 mit angeformter Muffe für Gleitringdichtung.

#### Lösung:

Das Rohrgehänge RSV ... D mit den folgenden Vorteilen:

- Gummipuffer, um Beschädigungen der Betonteile an den wichtigen  
Dichtungsstellen zu vermeiden.
- Greiftiefe von 220 mm auf 260 mm erhöht.
- Spannbereich 90 - 200 (mit Gummibelag 50 - 150 mm).
- Das Gehänge wurde aus der Serie RSV 3 entwickelt und ist auch für  
normale Schachtringe zu verwenden.

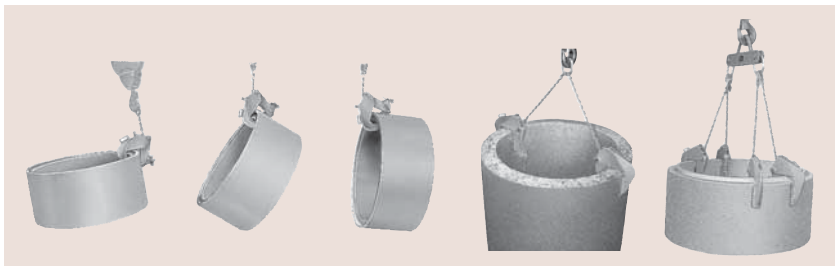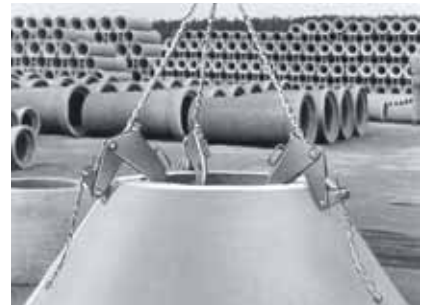

#### Rohrgehänge für Schachtringe nach DIN 4034 Teil 2:

Bezeichnung	Tragfähigkeit [t]	Anzahl Klemmen [St.]	Ausführung	Spannbereich [mm]	Schacht-Nennweite [mm]	Kettenlänge [m]	Gewicht [kg]	Bestellnummer
RSV 1,5	1,50	3	Stahl/gewellt	40-120	0,4-2	1,50	31,00	410100001
RSVL 1,5	1,50	3	Stahl/gewellt	40-120	0,4-3	2,00	33,00	410100002
RSVG 1,5	1,50	3	Gummibelag	0-70	0,4-2	1,50	34,00	410100003
RSV 3	3,00	3	Stahl/gewellt	50-180	0,4-2	1,60	53,00	410100004
RSVL 3	3,00	3	Stahl/gewellt	50-180	0,4-3	2,20	57,00	410100005
RSVG 3	3,00	3	Gummibelag	0-130	0,4-2	1,60	55,00	410100006
RSV 3/230	3,00	3	Stahl/gewellt	90-230	0,4-2	1,60	54,00	410100007
RSVL 3/230	3,00	3	Stahl/gewellt	90-230	0,4-3	2,20	58,00	410100008
RSVG 3/180	3,00	3	Gummibelag	50-180	0,4-2	1,60	56,00	410100009
RSVE 0,5	0,50	1	Stahl/gewellt	40-120	-	0,80	10,00	410100010
RSVE 1	1,00	1	Stahl/gewellt	50-180	-	0,80	17,00	410100011
RSV 1	1,00	2	Stahl/gewellt	40-120	0,4-2	1,50	21,00	410100012
RSV 2	2,00	2	Stahl/gewellt	50-180	0,4-2	1,60	33,00	410100013

#### Rohrgehänge für Schachtringe nach DIN 4034 Teil 1 und Teil 2:

Bezeichnung	Tragfähigkeit [t]	Anzahl Klemmen [St.]	Ausführung	Spannbereich [mm]	Schacht-Nennweite [mm]	Kettenlänge [m]	Gewicht [ca. kg]	Bestellnummer
RSVLZ 3/200 D	3,00	3	Stahl/gewellt	90-200	0,4-2	1,60	65,00	410100014
RSVL 3/200 D	3,00	3	Stahl/gewellt	90-200	0,4-3	2,20	69,00	410100015

Für glatte, gestrichene oder beschichtete Schachtringe wird eine Ausführung mit Gummibelag benötigt!

## Schachtzange 105

### Die Schachtzange mit der grossen Übersetzung für optimale Sicherheit

Die Schachtzange SZA wird zum Transport und Versetzen von Schachtringen eingesetzt. Die Einstellung des Spannbereichs ist nicht mehr notwendig. Unfälle durch falsch eingestellte Klemmen sind ausgeschlossen. Durch einen Offenhalter muß die Klemme beim Anschlagen und Lösen nicht mehr gehoben werden.


Die Schachtzange kann für alle gängigen Schachtringe verwendet werden:

- Dünnwandige Schachtringe
- Schachtringe nach DIN 4034, Teil 1 + Teil 2
- Symmetrische und asymmetrische Schachthälse (Konen) nach DIN 4034

Die Schutzrechte für die Schachtzange sind angemeldet.

#### Vorteile:

- Einfaches Anschlagen und Lösen durch Offenhalter: Klemme muß nicht gehoben werden
- Keine Einstellung des Spannbereichs notwendig
- Große Übersetzung garantiert optimale Sicherheit
- Eine Zange für Schachtringe und Konen nach DIN Teil 1 und 2
- Mit Federvorspannung
- Hebeband anstatt Kette: geringes Gewicht

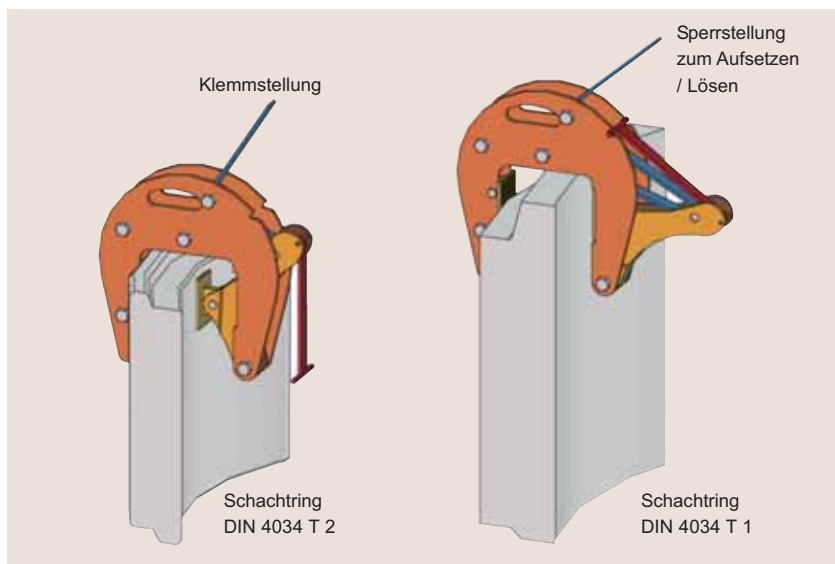

#### Rohrgehänge für Schachtringe nach DIN 4034 Teil 1 und Teil 2:

Bezeichnung	Tragfähigkeit [t]	Anzahl Klauen [St.]	Ausführung	Spannbereich [mm]	Schacht-Nennweite [mm]	Bandlänge [m]	Gewicht [ca. kg]	Bestellnummer
SZM 1,0	1,00	2	gezahnt	40-120	0,8-2,0	1,45	14,00	410200001
SZM 1,5	1,50	3	gezahnt	40-120	0,8-2,0	1,45	26,00	410200002
SZML 1,5	1,50	3	gezahnt	40-120	0,8-2,8	2,05	27,00	410200003
SZA 2	2,00	2	gezahnt	60-180	0,8-2,0	1,45	26,00	410200004
SZA 3	3,00	3	gezahnt	60-180	0,8-2,0	1,45	40,00	410200005
SZAL 3	3,00	3	gezahnt	60-180	0,8-2,8	2,05	41,00	410200006
SZA 4	4,00	4	gezahnt	60-180	0,8-2,5	1,45	55,00	410200007