

Kabeleinziehstrümpfe RP-100

Am Kabel-, Seil- oder Rohrbeginn angebracht und z.B. mit einem Windenseil verbunden, ergeben diese Strümpfe eine sichere Zugbefestigung. Ob beim Zug in Kabelschächten, offenen Gräben, auf Pritschen oder in anders gearteten Anlagen – dieses Geflecht aus verzinkter Stahlhitze, einseitig geschlossen und mit einer entsprechenden Klemme und Kausche versehen, garantiert durch die sinnvolle Anordnung der Maschengröße (bezogen auf den jeweiligen Durchmesser) eine hohe Flexibilität und Haftkraft auf Ihrem zu ziehenden Material und gewährleistet somit jederzeit einen problemlosen Zugang.

Kabel & Seil-Ø von - bis [mm]	zuläss. Zugkraft [kN]	Kauschen-größe für Bolzen-Ø [mm]	Bestellnummer
08 - 15	5,1	16	15521008X
15 - 20	12,7	18	15521015X
20 - 30	15,9	18	15521020X
30 - 40	19,1	19	15521030X
40 - 50	22,3	20	15521040X
50 - 60	30,4	24	15521050X
60 - 80	40,5	28	15521060X
80 - 100	45,6	28	15521080X
100 - 120	50,6	32	15521100X
120 - 150	52,6	32	15521120X



Die **fett gedruckten Stellen** der Bestellnummer bezeichnen die Länge.

1 steht für 1.250 mm

2 steht für 1.500 mm (Standardlängen)

Diese Ziffer setzen Sie bitte bei Ihrer Bestellung in die Bestellnummer ein.

Bestellbeispiel: 155210601 = Länge 1.250 mm

155210082 = Länge 1.500 mm

Andere Längen auf Anfrage.

Verbindungsstrümpfe RP-400

Für das Verbinden von Kabeln oder Seilen mit gleichen Durchmessern und ohne großen Drall sind diese Strümpfe konzipiert. So ist es hierdurch z.B. möglich, Kranseile in einem Arbeitsgang zu wechseln oder aber zwei Kabellängen in einem einzuziehen. Bei erhöhter Torsion des Zugguts empfehlen wir Einzelstrümpfe in Verbindung mit einem entsprechenden Fischverbinder als Drallausgleich zu verwenden. Das Geflecht ist aus verzinkter Stahlhitze, zweilagig geflochten, beidseitig offen, ohne Ösen. In der verstärkten Ausführung ist das Geflecht dreilagig und bietet eine erhöhte Zugfestigkeit.

Kabel- & Seil-Ø von-bis [mm]	zulässige Zugkraft ca.		Bestellnummer
	zweilagig [kN]	dreilagig [kN]	
06 - 08	3,2	4,8	15524006X
08 - 10	3,2	4,8	15524008X
10 - 15	5,1	6,8	15524010X
15 - 20	12,7	19,1	15524015X
20 - 30	15,9	23,9	15524020X
30 - 40	19,1	28,6	15524030X
40 - 50	22,3	33,4	15524040X
50 - 60	27,6	41,4	15524050X
60 - 80	36,8	55,2	15524060X



Die **fett gedruckten Stellen** der Bestellnummer bezeichnen die Länge.

2 steht für 1.500 mm

3 steht für 2.000 mm (Standardlängen)

Diese Ziffer setzen Sie bitte bei Ihrer Bestellung in die Bestellnummer ein.

Bestellbeispiel: 155240082 = Länge 1.500 mm

155240083 = Länge 2.000 mm

Andere Längen auf Anfrage.

Selbstverständlich auch lieferbar in den Ausführungen:


- **Nirosta**
(Flechtart in Edelstahl)
- **Verstärkt**
(dreilagiges Geflecht für höhere Zugbelastung)

Für weitere Informationen sprechen Sie uns bitte an!

Telefon: +49 (0) 6021 / 40 27-200



RP-100

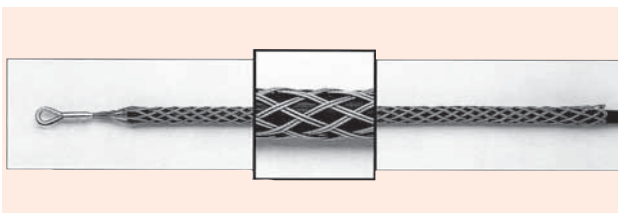

RP-400

