



### Hanfseile, DIN EN 1261, Form B 4-litzig

Seil-nenn- Ø [mm]	Gewicht [kg/m]	Seil- Mindest- Bruchkraft [daN]	Bestell- nummer
6	0,027	235	110100006
8	0,047	450	110100008
10	0,074	700	110100010
12	0,111	1.080	110100012
14	0,141	1.485	110100014
16	0,185	1.825	110100016
18	0,230	2.250	110100018
20	0,285	2.780	110100020
22	0,345	3.240	110100022
24	0,410	3.980	110100024
26	0,485	4.600	110100026
28	0,560	5.410	110100028
30	0,640	6.180	110100030
32	0,735	7.000	110100032
36	0,930	8.560	110100036
40	1,150	9.980	110100040
44	1,380	11.800	110100044

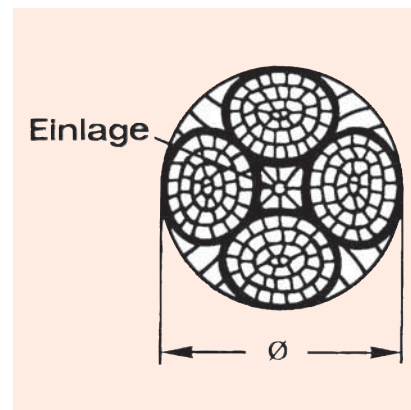


### Polyamidseil, DIN EN 696, Form A 3-litzig

Seil-nenn- Ø [mm]	Gewicht [kg/100m]	Seil- Mindest- Bruchkraft [daN]	Bestell- nummer
4	0,0105	315	120100004
6	0,0225	735	120100006
8	0,0400	1.320	120100008
10	0,0620	2.040	120100010
12	0,0890	2.940	120100012
14	0,158	4.020	120100014
16	0,200	5.200	120100016
18	0,245	6.570	120100018
20	0,300	8.140	120100020
22	0,395	9.800	120100022
24	0,420	11.800	120100024
26	0,485	13.700	120100026
28	0,555	15.500	120100028
30	0,630	17.400	120100030
32	0,790	19.600	120100032
36	0,800	24.400	120100036
40	0,990	29.400	120100040
44	1,200	35.100	120100044

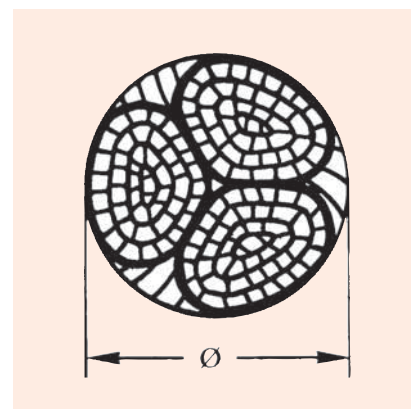

### Polypropylenseile, DIN EN 699, Form A 3-litzig

Seil-nenn- Ø [mm]	Gewicht [kg/m]	Seil- Mindest- Bruchkraft [daN]	Bestell- nummer
6	0,017	590	130100006
8	0,030	1.040	130100008
10	0,045	1.530	130100010
12	0,065	2.170	130100012
14	0,090	2.890	130100014
16	0,115	3.700	130100016
18	0,148	4.720	130100018
20	0,180	5.690	130100020
22	0,220	6.820	130100022
24	0,260	7.970	130100024
26	0,305	9.220	130100026
28	0,355	10.500	130100028
30	0,405	12.000	130100030
32	0,460	13.200	130100032
36	0,585	16.600	130100036
40	0,720	20.100	130100040
44	0,880	24.100	130100044

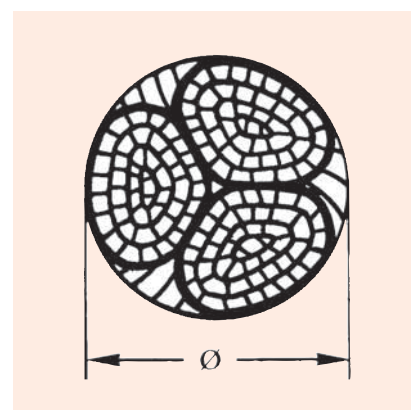


## Polyamidseile

8fach geflochten, Farbe: weiß

Seil-Ø [mm]	Bruchfestigkeit [daN]	Bestellnummer
1	30	120200010
1,5	49	120200015
2	93	120200020
2,5	137	120200025
3	157	120200030
4	270	120200040
5	610	120200050


Seil-Ø [mm]	Bruchfestigkeit [daN]	Bestellnummer
6	610	120200060
8	1.090	120200080
10	1.670	120200100

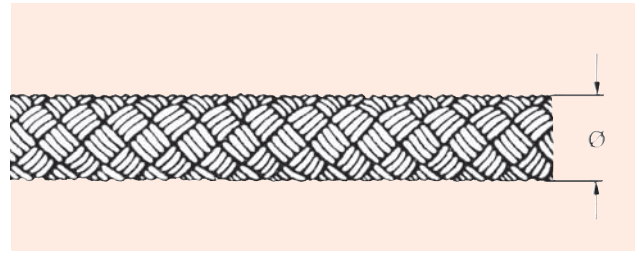

spiralflochten, Farbe: weiß

Seil-Ø [mm]	Bruchfestigkeit [daN]	Bestellnummer
3	160	120300030
4	225	120300040
5	400	120300050
6	500	120300060

Seil-Ø [mm]	Bruchfestigkeit [daN]	Bestellnummer
8	900	120300080
10	1.400	120300100
12	2.025	120300120

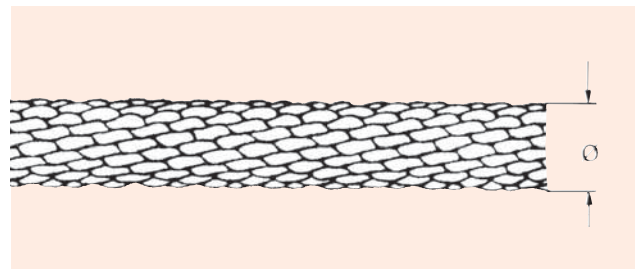

## Anschlagseile aus Hanf und Polyamid EN 1492-4

1-strängig, beiderseits gespleißt mit Schlaufen

### Anschlagseile aus Hanf

Seil-Ø [mm]	Tragfähigkeit einfach direkt [kg]	Bestellnummer
16	250	1401016XX
20	350	1401020XX
24	500	1401024XX
28	700	1401028XX
32	900	1401032XX
36	1.200	1401036XX
40	1.400	1401040XX
48	2.000	1401048XX

### Anschlagseile aus Polyamid

Seil-Ø [mm]	Tragfähigkeit einfach direkt [kg]	Bestellnummer
16	680	1402016XX
20	1.100	1402020XX
24	1.500	1402024XX
28	2.100	1402028XX
32	2.600	1402032XX
36	3.200	1402036XX
40	3.800	1402040XX
48	5.400	1402048XX




Endlos Langspleiß ohne Verdickung

### Anschlagseile aus Hanf

Seil-Ø [mm]	Tragfähigkeit einfach direkt [kg]	Bestellnummer
16	500	1403016XX
20	700	1403020XX
24	1.000	1403024XX
28	1.400	1403028XX
32	1.800	1403032XX
36	2.400	1403036XX
40	2.800	1403040XX
48	4.000	1403048XX

### Anschlagseile aus Polyamid

Seil-Ø [mm]	Tragfähigkeit einfach direkt [kg]	Bestellnummer
16	1.350	1404016XX
20	2.200	1404020XX
24	3.000	1404024XX
28	4.200	1404028XX
32	5.200	1404032XX
36	6.400	1404036XX
40	7.600	1404040XX
48	10.800	1404048XX

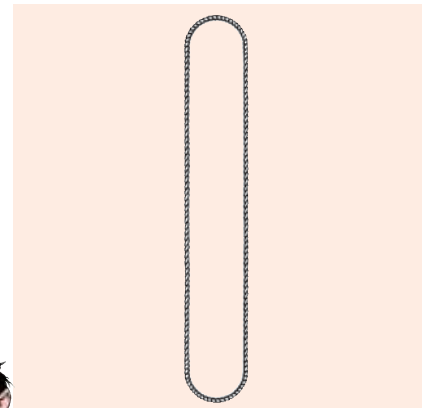

Lieferbar in den Nutzlängen 1.000 mm bis 9.500 mm. Die beiden **fettgedruckten Stellen** der Bestellnummer bezeichnen die Nutzlänge des Seils. Bitte geben Sie bei der Bestellnummer Ihre gewünschte Länge an.

**Bestellbeispiel:** 140102010 = Länge 1.000 mm  
140102095 = Länge 9.500 mm

