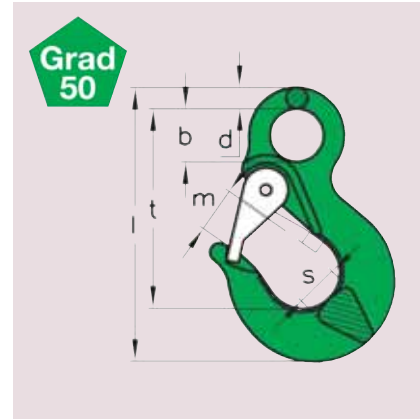


SIKA-Haken (SIKA = Sicherheits-Karabiner-Ösenlasthaken)


mit besonders stabilem und sicherem Verschluss,
grün lackiert, Sicherheitsverschluss verzinkt

Nenngröße	Nr.	Tragfähigkeit [kg]	b [mm]	d [mm]	l [mm]	m [mm]	s [mm]	t [mm]	Gewicht [kg/St.]	Bestellnummer
0,50	17	500	25	10	130	20	20	93	0,50	151100017
0,63	18	630	26	10	133	22	21	95	0,60	151100018
1,00	20	1.000	27	13	147	24	24	105	0,80	151100020
1,25	21	1.250	28	13	149	24	24	109	0,90	151100021
1,60	22	1.600	28	14	160	28	25	115	1,00	151100022
2,00	23	2.000	32	14	169	29	28	123	1,10	151100023
2,50	24	2.500	34	16	190	34	29	137	1,50	151100024
3,20	25	3.200	34	17	195	34	30	138	1,60	151100025
4,00	26	4.000	40	20	227	40	34	164	2,80	151100026
5,00	27	5.000	50	23	255	45	38	188	3,60	151100027
6,30	28	6.300	52	24	288	50	39	213	4,50	151100028
8,00	29	8.000	54	26	299	57	39	216	5,40	151100029
10,00	30	10.000	60	34	329	61	45	234	8,10	151100030

**SIKA-Haken Typ OHS**


mit besonders stabilem und sicherem Verschluss, rot lackiert,
Sicherheitsverschluss verzinkt

Nenngröße	Tragfähigkeit [kg]	b [mm]	d [mm]	h [mm]	l [mm]	m [mm]	s [mm]	t [mm]	Gewicht [kg/St.]	Bestellnummer
6/7-8	1.500	24	12	30	143	26	23	103	0,60	151201500
7-8	1.500	25	12	31	156	27	26	113	0,80	151201501
8-8	2.000	32	16	34	168	27	31	119	1,00	151202000
10-8	3.150	30	18	42	193	33	30	133	1,50	151203150
13-8	5.300	39	21	47	258	44	43	192	3,50	151205300
16-8	8.000	56	27	55	297	55	40	215	5,50	151208000
18/20-8	12.500	61	33	63	330	60	43	234	7,60	151212500
SH 22/26-8	21.200	55	35	75	345	70	62	235	10,50	151221200

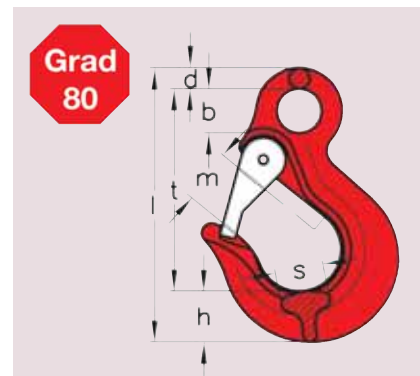**SIKA-Wirbelhaken Typ WHS**

mit Messinggleitlager oder Kugellager und besonders
stabilem und sicherem Verschluss, rot lackiert,
Sicherheitsverschluss verzinkt

Nenngröße	Tragfähigkeit [kg]	l [mm]	t [mm]	c [mm]	b [mm]	d [mm]	h [mm]	s [mm]	m [mm]	Gewicht [kg/St.]	Bestellnummer
6-8	1.120	177	137	25	34	13	27	21	19	0,60	1513X1120
7-8	1.500	205	160	31	36	15	30	27	24	1,20	1513X1120
8-8	2.000	226	178	31	38	16	32	30	28	1,40	1513X1120
10-8	3.150	260	200	33	42	18	42	31	33	2,50	1513X3150
13-8	5.300	352	281	55	64	23	47	42	44	5,50	1513X5300

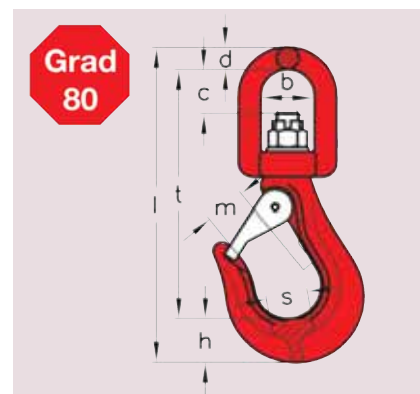

Die **fett gedruckte Stelle** der Bestellnummer bezeichnet die Ausführung.

- 1 steht für Ausführung mit Messinggleitlager,
- 2 steht für Kugellager-Ausführung*.

Bitte setzen Sie die gewünschte Ziffer bei Ihrer Bestellung ein.




*Wirbelhaken nur in geradem Zug belasten! Für Einsätze, bei denen eine Drehung des Hakens unter Last notwendig ist, sind nur kugelgelagerte Wirbelhaken geeignet

SIKA-Schaffthaken Typ SHS

mit besonders stabilem und sicherem Verschluss, rot lackiert, Sicherheitsverschluss verzinkt


Nenngröße	Tragfähigkeit [kg]	d Gew.	l [mm]	t [mm]	c [mm]	h ₁ [mm]	h ₂ [mm]	s [mm]	m [mm]	d ₁ [mm]	Gewicht [kg/St.]	Bestellnummer
6-8	1.120	M 12	140,0	75	25,0	37,0	27	21	19	12,7	0,40	151401120
7-8	1.500	M 14	161,5	89	24,5	39,5	30	27	24	15,0	0,80	151401500
8-8	2.000	M 16	180,0	101	28,7	46,0	32	30	28	17,0	0,90	151402000
10-8	3.150	M 20	210,0	116	33,0	51,0	42	31	33	21,3	1,50	151403150
13-8	5.300	M 24	275,0	152	49,1	75,0	47	42	44	25,5	3,30	151405300

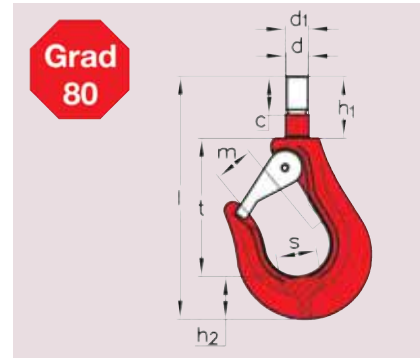

SIKA-Spezialhaken Typ SPS

mit besonders stabilem und sicherem Verschluss, grün lackiert, Sicherheitsverschluss verzinkt


Nenngröße	Nr.	Tragfähigkeit [kg]	b [mm]	d [mm]	l [mm]	m [mm]	s [mm]	t [mm]	Gewicht [kg/St.]	Bestellnummer
0,5	17	500	24	12	118	20	12	92	0,30	151500017
1,0	20	1.000	24	12	124	20	18	93	0,50	151500020
1,6	22	1.600	26	13	140	24	18	105	0,60	151500022
2,0	23	2.000	26	13	141	24	18	107	0,60	151500023

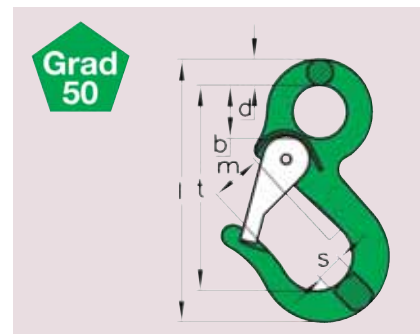

Sicherheitslasthaken Typ CLS

rot lackiert


Nenngröße	Tragfähigkeit [kg]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	e [mm]	h [mm]	l [mm]	m [mm]	s [mm]	t [mm]	Gewicht [kg/St.]	Bestellnummer
6-8	1.120	35	23	10	10	23	142	30	18	108	0,50	151601120
7/8-8	2.000	45	30	14	10	28	176	37	22	133	0,80	151602000
10-8	3.150	55	36	15	12	36	216	44	28	165	1,50	151603150
13-8	5.300	70	45	20	16	47	264	55	36	199	3,20	151605300
16-8	8.000	90	58	22	20	55	328	73	37	250	5,80	151608000
18/20-8	12.500	101	65	30	21	70	415	89	41	272	7,60	151612500
22-8	15.000	112	70	36	27	74	425	92	49	315	13,80	151615000

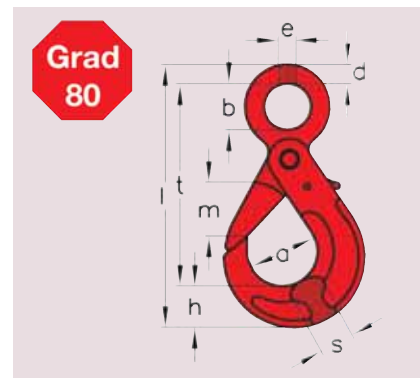

Sicherheitslasthaken Typ CLW

mit Messinggleitlager, rot lackiert

Nenngröße	Tragfähigkeit [kg]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	h [mm]	l [mm]	m [mm]	s [mm]	t [mm]	Gewicht [kg/St.]	Bestellnummer
6-8	1.120	35	30	29	12	25	187	30	18	150	0,60	151701120
7/8-8	2.000	45	33	25	12,5	28	225	37	22	175	1,00	151702000
10-8	3.150	55	40	33	15	36	260	44	28	212	2,00	151703150
13-8	5.300	70	50	40	17	46	320	57	36	254	4,00	151705300
16-8	8.000	90	60	54	20	51	400	74	37	321	7,00	151708000
18/20-8	12.500	101	71	58	23	55	481	89	41	355	9,60	151712500

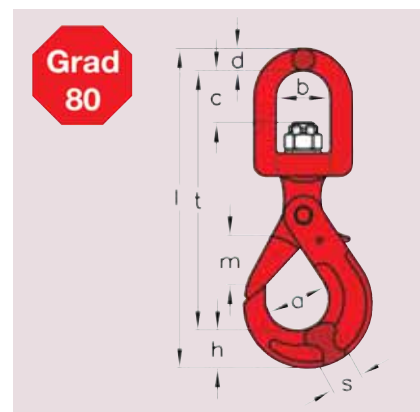

Haken Typ CLW nur in geradem Zug belasten.


Haken mit Messinggleitlager dürfen nicht unter Last gedreht werden.



Container- oder Weitmaulhaken Typ CWH

rot lackiert


Nenngröße	Tragfähigkeit [kg]	b [mm]	d [mm]	h [mm]	l [mm]	m [mm]	s [mm]	t [mm]	Gewicht [kg/St.]	Bestellnummer
6/7-8	1.500	18	10	26	132	49	20	96	0,50	151801500
8-8	2.000	25	11,5	26	160	63	21	122	0,80	151802000
10-8	3.150	32	14	37	204	76	31	153	2,00	151803150
13-8	5.300	40	18	42	241	86	37	181	3,50	151805300
16-8	8.000	35	24	50	281	100	45	207	5,50	151808000
18/20-8	12.500	40	26	67	328	112	60	235	10,00	151812500
22-8	15.000	47	30	70	365	124	65	265	13,60	151815000
26-8	21.200	54	38	80	419	134	73	305	20,00	151821200

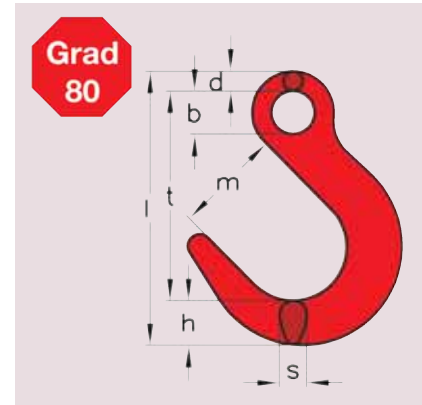

Seil-Gleithaken

mit oder ohne Sicherungsfalle, rot lackiert,
Sicherungsfalle verzinkt

Nenngröße [Zoll]	Seil-Ø [mm]	Tragfähigkeit [kg]	b [mm]	d [mm]	l [mm]	m mit Sicherung [mm]	m ohne Sicherung [mm]	Gewicht [kg/St.]	Bestellnummer
3/8 - 1/2	9 - 13	1.250	70	17	128	19	25	0,70	1519X1250
5/8	14 - 16	2.000	80	22	147	22	28	1,00	1519X2000
3/4	17 - 19	3.000	103	27	174	30	36	1,80	1519X3000
7/8 - 1	20 - 26	5.000	133	33	210	40	47	3,40	1519X5000

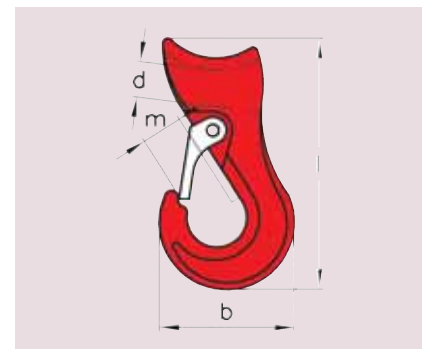

Die **fett gedruckte Stelle** der Bestellnummer bezeichnet die Ausführung.

- 1 steht für Ausführung mit Sicherungsfalle,
- 2 steht für Ausführung ohne Sicherungsfalle.


Bitte setzen Sie die gewünschte Ziffer bei Ihrer Bestellung ein.



Ösenhaken DIN 7541

grün lackiert, Sicherungsfalle verzinkt


Nr.	Tragfähigkeit [kg]	b [mm]	d [mm]	l [mm]	m [mm]	s [mm]	t [mm]	Gewicht [kg/St.]	Bestellnummer
17	500	18	9	97	18	13	71	0,16	152000500
20	1.000	25	12,5	136,5	25	19	100	0,45	152001000
21	1.250	28	14	152	28	21	112	0,60	152001250
22	1.600	31,5	16	171	31,5	24	125	0,90	152001600
23	2.000	35,5	18	192	35,5	26	140	1,20	152002000
24	2.500	40	20	218	40	30	160	1,80	152002500
25	3.200	45	22,4	244,4	45	34	180	2,50	152003200
26	4.000	50	25	273	50	38	200	3,50	152004000
27	5.000	56	28	305	56	42	224	5,00	152005000
28	6.300	63	31,5	341,5	63	48	250	7,00	152006300
29	8.000	71	35,5	382,5	71	53	280	10,00	152008000
30	10.000	80	40	430	80	60	315	14,00	152010000

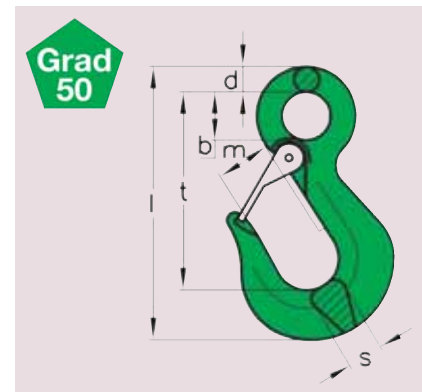

Sicherheitslasthaken Typ SKC

für Absetzkipper, rot lackiert


Nenngröße	Tragfähigkeit [kg]	für Ketten-nenn-dicke [mm]	d [mm]	h [mm]	l [mm]	m [mm]	s [mm]	t [mm]	Gewicht [kg/St.]	Bestellnummer
13-8	5.300	13	16	42	255	50	27	190	3,00	152105300

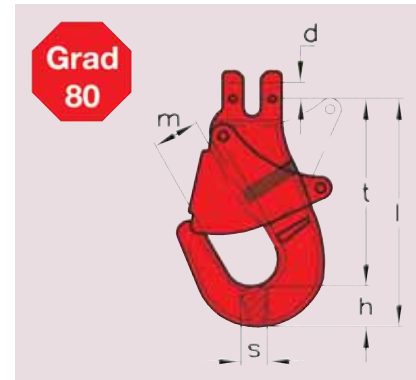

Abschlepphaken

verzinkt

Bruchlast* [kg]	b [mm]	d [mm]	l [mm]	m [mm]	s [mm]	t [mm]	Gewicht [kg/St.]	Bestellnummer
2.000	18	9	91	10	12	66	0,13	1522X2000
2.500	20	7	105	14	14	77	0,21	1522X2500
3.500	18	8	91	13	12	65	0,15	1522X3500

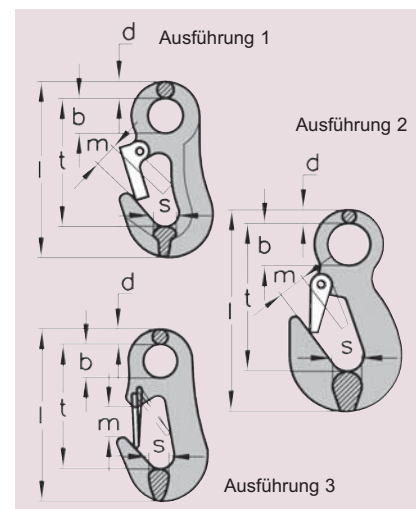

* Bitte Bruchlast nicht mit Tragfähigkeit verwechseln.

Die **fett gedruckte Stelle** der Bestellnummer bezeichnet die Ausführung.

1 steht für Ausführung 1,

2 steht für Ausführung 2, usw.


Bitte setzen Sie die gewünschte Ziffer bei Ihrer Bestellung ein.



SIKA-Gabelkopfhaken Typ GHS

mit besonders stabilem und sicherem Verschluss, rot lackiert, Sicherheitsverschluß verzinkt


Nenngröße	Tragfähigkeit [kg]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	h [mm]	l [mm]	m [mm]	s [mm]	t [mm]	Gewicht [kg/St.]	Bestellnummer
6/7-8	1.500	7,5	35	8	31	143	23	21	100	0,60	152301500
7-8	1.500	7,5	37	8,8	33	152	27	23	106	0,80	152301501
8-8	2.000	9	41	10	36	165	29	30	116	1,00	152302000
10-8	3.150	11	51	12	44	188	34	31	126	1,50	152303150
13-8	5.300	15	62	16	51	248	45	42	175	3,50	152305300
16-8	8.000	17	80	20	58	275	60	38	185	5,20	152308000
18/20-8	12.500	21	83	24	71	312	56	45	205	7,40	152312500

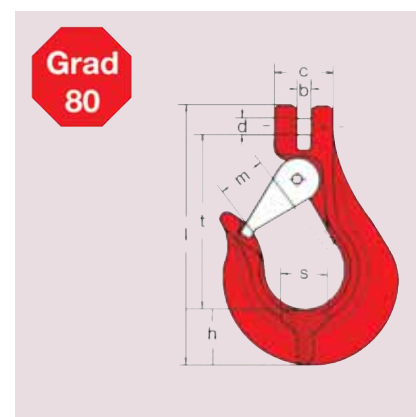

Sicherheitslsthaken Typ CLG

rot lackiert


Nenngröße	Tragfähigkeit [kg]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	h [mm]	l [mm]	m [mm]	s [mm]	t [mm]	Gewicht [kg/St.]	Bestellnummer
6-8	1.120	35	6,5	29	8,2	25	125	30	18	86	0,40	152401120
7/8-8	2.000	45	8,5	32	9,2	28	155	37	22	110	0,70	152402000
10-8	3.150	55	10,5	42	13,2	36	200	44	28	140	1,50	152403150
13-8	5.300	70	14,0	53	16,2	47	248	55	36	174	3,00	152405300
16-8	8.000	90	17,5	68	20,2	52	292	74	37	210	5,40	152408000
18/20-8	12.500	101	22,5	88	24,2	55	338	89	41	240	7,60	152412500
22-8	15.000	112	27,5	96	28,2	63	398	97	49	283	11,90	152415000

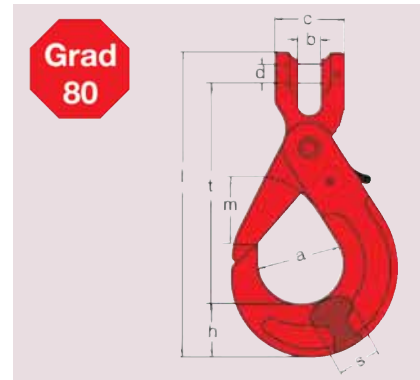

Baggerhaken Typ UKN

zum Anschweißen, lackiert

Tragfähigkeit [kg]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	h [mm]	k [mm]	l [mm]	m [mm]	s [mm]	Gewicht [kg/St.]	Bestellnummer
1.250*	4	72	6	25	25	95	21	17	0,60	152501250
2.500	5	86	8	30	30	114	26	20	1,00	152502500
3.750	6	105	10	30	35	132	29	23	1,30	152503750
5.000	7	111	11	38	42	140	29	29	1,90	152505000
6.000	8	130	12	46	45	165	34	30	2,80	152506000
10.000	9	133	13	51	50	172	34	39	3,70	152510000
12.000	9	168	14	58	55	220	47	43	6,30	152512000

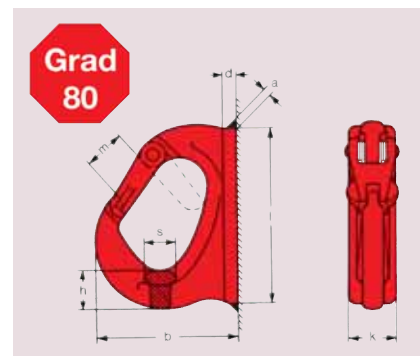


* mit leicht gewölbter Anschweißplatte

Bitte beachten Sie die mitgelieferte Schweißanleitung.

S-Haken hochfest

mit eingeschlagener Tragfähigkeit, * wahlweise mit einer geschlossenen Öse, nicht verschweißt, rot lackiert

Tragfähigkeit [kg]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Gewicht [kg/St.]	Bestellnummer
200	8	70	20	20	0,10	1526X0200
300	10	80	25	25	0,10	1526X0300
500	13	100	30	30	0,20	1526X0500
750	16	130	40	40	0,50	1526X0750
1.000	18	160	50	50	0,70	1526X1000
1.250	20	180	55	55	1,00	1526X1250
1.500	22	200	60	60	1,30	1526x1500
2.000	26	220	65	65	2,00	1526X2000
3.000	32	260	80	80	3,60	1526X3000
4.000	36	320	95	-	5,60	1526X4000
5.000	40	360	110	110	7,90	1526X5000
6.000	45	400	120	-	11,00	1526X6000

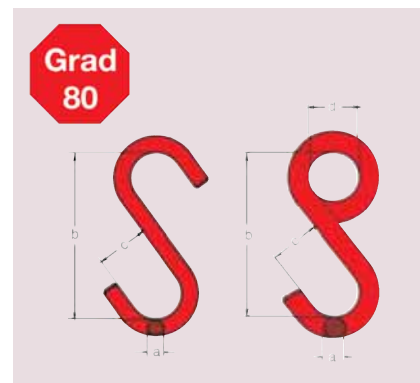

Sofern in der Bestellung keine Angaben über die Ausführung gemacht sind, liefern wir beidseitig offen.

Die **fett gedruckte Stelle** der Bestellnummer bezeichnet die Ausführung.

- 1 steht für die offene Ausführung
- 2 steht für die geschlossene Ausführung.

Bitte setzen Sie die gewünschte Ziffer bei Ihrer Bestellung ein.