


## Seilschloß DIN 15315

(Nenngröße 6,5 und 25 - 40 außer Norm)  
NG 8 - 40 verzinkt, NG 5 und 6,5 verzinkt


Nenngröße	Seil-Ø [mm]	b [mm]	e [mm]	s <sub>1</sub> [mm]	s <sub>2</sub> [mm]	h <sub>2</sub> [mm]	d [mm]	r [mm]	h <sub>1</sub> [mm]	w [mm]	Gewicht [kg/St.]	Bestellnummer
5	4 - 5	12	14	3,0	-	110	10	12	68	19	0,17	154100005
6,5	5 - 6,5	10	16	4,5	-	100	10	14	58	19	0,21	154100006
8	6 - 8	14	20	4,0	-	150	12	18	92	25	0,50	154100008
11	9 - 11	17	26	6,0	-	190	16	23	117	32	1,04	154100011
14	12 - 14	22	32	8,0	-	230	18	28	141	38	2,07	154100014
17	15 - 17	25	36	10,0	-	260	22	32	162	46	3,66	154100017
20	18 - 20	27	40	12,0	-	300	25	35	186	52	5,35	154100020
25	22 - 25	33	40	12,0	-	285	40	44	180	60	6,22	154100025
30	26 - 30	40	55	14,0	22	335	50	55	182	62	10,10	154100030
35	31 - 35	44	60	27,0	35	390	55	60	207	68	23,64	154100035
40	36 - 40	50	70	29,0	37	460	60	65	231	70	33,22	154100040

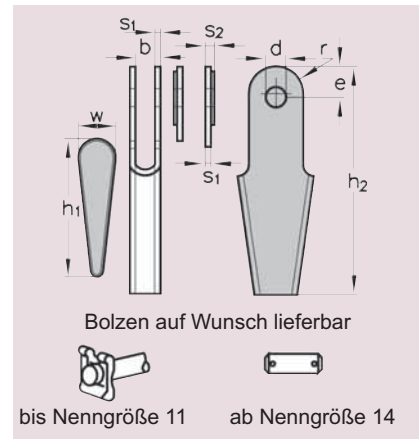

## Keilendklemme ähnlich DIN 43148

mit Bolzen und Splint, verzinkt


Nenngröße = Seil-Ø [mm]	Anzahl der Kennlöcher	Tragfähigkeit [kg]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	h <sub>1</sub> [mm]	h <sub>2</sub> [mm]	w [mm]	Gewicht [kg/St.]	Bestellnummer
2 - 3	0	100	15	8	7,5	37	66	12,5	0,08	154200204
4 - 5	0	250	23	12	12	67	108	16	0,36	154200405
6 - 7	3	500	26	14	14	85	150	30	0,75	154200607
8	2	500	26	14	14	81	150	24	0,69	154200008
9 - 12	1	500	26	14	14	76	150	20	0,65	154200912
10 - 12	2	1.000	31	17	17	81	163	24	0,82	154201012
12 - 14	1	1.000	31	17	17	76	163	20	0,78	154201214
12 - 15	0	2.500	40	20	20	107	220	36	2,56	154201215
16 - 17	0	5.600	52	24	25	148	220	56	6,30	154201617
16 - 20	0	5.600	52	24	25	136	273	49	6,30	154201620
19 - 20	0	8.100	63	29	25	161	276	52	7,50	154201920
21 - 26	0	7.000	66	30	33,5	210	370	81	12,90	154202126
24 - 26	0	7.000	66	30	33,5	179	370	77	12,90	154202426
27 - 32	0	10.000	91	37	48,5	212	486	88	27,00	154202732

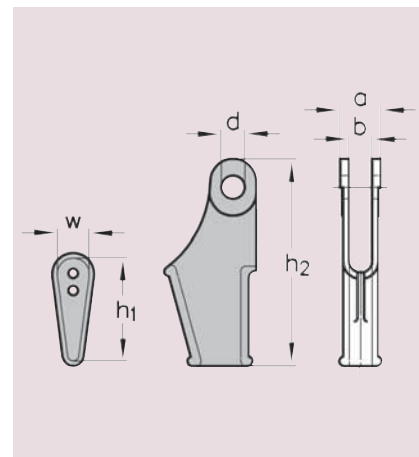

## Ovales Aufhängeglied

ohne Abflachung Güteklasse 8,  
zur DIN 5688-8 Anschlagketten 1- und 2-strängig,  
zur DIN 3088 Anschlagseile 1- und 2-strängig, rot lackiert

Nenngröße	Anschlagketten DIN 5688-8		Anschlagseile Seilart N DIN 3088		d [mm]	l [mm]	w [mm]	Gewicht [kg/St.]	Bestellnummer
	1-str. Nenngr.	2-str. Nenngr.	1-str. Seilnenn-Ø	2-str. Seilnenn-Ø					
A 13	6/7-8	6-8	-	-	13	110	60	0,30	1543X0013
A 16	8-8	7-8	8/10/12/14	8/10/12	16	110	60	0,50	1543X0016
A 18	10-8	8-8	16/18	14/16	18	135	75	0,80	1543X0018
A 22	13-8	10-8	20/22/24	18/20	22	160	90	1,50	1543X0022
A 26	16-8	13-8	26/28	22	26	180	100	2,30	1543X0026
A 32	18-8	16-8	32	24	32	200	110	3,90	1543X0032
A 36	19/20-8	18-8	36/40	26	36	260	140	6,30	1543X0036
A 40	22-8	19/20-8	-	28/32	40	300	160	9,00	1543X0040
A 45	26-8	22-8	48/52	34/40	45	340	180	12,70	1543X0045
A 50	32-8	26-8	56	-	51	350	190	17,00	1543X0050

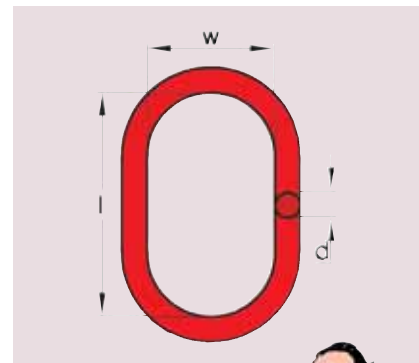

Die **fett gedruckte Stelle** der Bestellnummer bezeichnet die Einsatzmöglichkeit. Bitte setzen Sie die gewünschte Ziffer bei Ihrer Bestellung in die Bestellnummer ein.

1 für Verwendung an Anschlagketten

2 für Verwendung an Anschlagseilen.

