






Rundschlingengehänge mit hochfesten Bauteilen


Die Rundschlingengehänge mit Bauteilen in Güteklasse 8 werden standardmäßig mit Ösenhaken mit Sicherungsfalle gefertigt. Auf Wunsch (gegen Aufpreis) liefern wir auch den selbstschließenden Ösenhaken.

Ihre Vorteile:






- Handliche Kombination aus lastschonenden Rundschlingen und hochfesten Beschlagteilen.
- Schont die Oberfläche der Last.
- Rundschlingenstränge mit PVC-Abriebschutzschlauch umhüllt.
- Leichter als Ketten- oder Seilgehänge.

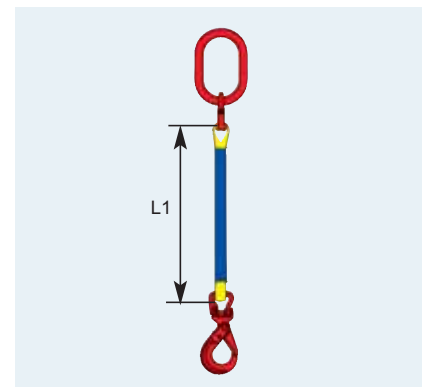
Rundschlingengehänge, 1-strängig mit Ösenhaken oder mit selbstschließendem Ösenhaken

| Farbe | Tragfähigkeit [kg] | Aufhängeglied L x B [mm] | Maulweite Ösenhaken [mm] | Maulweite selbstschließ. Ösenhaken [mm] | Bestellnummer |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------|
|  | 1.000 | 110 x 60 | 27 | 28 | 180310100 |
|  | 2.000 | 110 x 60 | 27 | 36 | 180310200 |
|  | 3.000 | 135 x 75 | 34 | 44 | 180310300 |
|  | 4.000 | 160 x 90 | 42 | 54 | 180310400 |
|  | 5.000 | 160 x 90 | 42 | 54 | 180310500 |






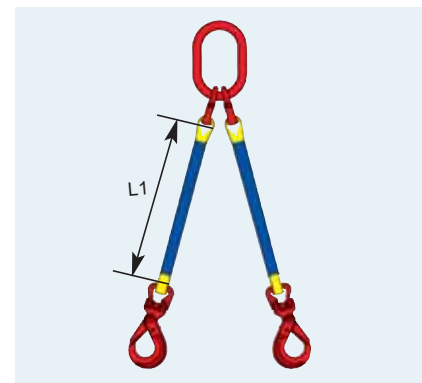


Rundschlingengehänge, 2-strängig mit Ösenhaken oder mit selbstschließendem Ösenhaken

| Farbe | Tragfähigkeit bis 45° β [kg] | Aufhängeglied L x B [mm] | Maulweite Ösenhaken [mm] | Maulweite selbstschließ. Ösenhaken [mm] | Bestellnummer |
|---|------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------|
|  | 1.400 | 110 x 60 | 27 | 28 | 180320140 |
|  | 2.800 | 135 x 70 | 27 | 36 | 180320280 |
|  | 4.200 | 160 x 90 | 34 | 44 | 180320420 |
|  | 5.600 | 180 x 100 | 42 | 54 | 180320560 |
|  | 7.000 | 180 x 100 | 42 | 54 | 180320700 |





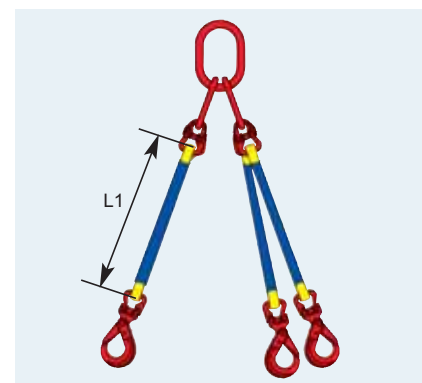


Rundschlingengehänge, 3-strängig mit Ösenhaken oder mit selbstschließendem Ösenhaken


| Farbe | Tragfähigkeit bis 45° β [kg] | Aufhängeglied L x B [mm] | Maulweite Ösenhaken [mm] | Maulweite selbstschließ. Ösenhaken [mm] | Bestellnummer |
|---|------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------|
|  | 2.100 | 135 x 75 | 27 | 28 | 180330210 |
|  | 4.200 | 160 x 90 | 27 | 36 | 180330420 |
|  | 6.300 | 180 x 100 | 34 | 44 | 180330630 |
|  | 8.400 | 200 x 110 | 42 | 54 | 180330840 |
|  | 10.500 | 200 x 110 | 42 | 54 | 180331050 |



Rundschlingengehänge mit hochfesten Bauteilen

Rundschlingengehänge, 4-strängig mit Ösenhaken oder mit selbstschließendem Ösenhaken


| Farbe | Tragfähigkeit bis 45° β [kg] | Aufhängeglied L x B [mm] | Maulweite Ösenhaken [mm] | Maulweite selbst-schließ. Ösenhaken [mm] | Bestellnummer |
|---|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------|
|  | 2.100 | 135 x 75 | 27 | 28 | 180340210 |
|  | 4.200 | 160 x 90 | 27 | 36 | 180340420 |
|  | 6.300 | 180 x 100 | 34 | 44 | 180340630 |
|  | 8.400 | 200 x 110 | 42 | 54 | 180340840 |
|  | 10.500 | 200 x 110 | 42 | 54 | 180341050 |

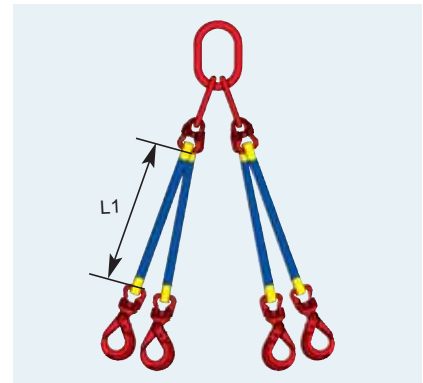

Bestandteile für Rundschlingengehänge mit hochfesten Bauteilen


Ösenhaken mit Sicherungsfalle rot lackiert

| Nenn-größe | Tragfähig-keit [t] | b [mm] | d [mm] | h [mm] | l [mm] | m ₁ [mm] | m ₂ [mm] | s [mm] | t [mm] | Gewicht [kg/St.] | Bestellnummer |
|------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|---------------------|--------|--------|------------------|---------------|
| 6-8 | 1,12 | 20 | 11 | 20 | 117 | 21 | 26 | 16 | 86 | 0,30 | 155800068 |
| 7-8 | 1,50 | 24 | 12 | 25 | 134 | 24 | 28 | 18 | 98 | 0,50 | 155800078 |
| 8-8 | 2,00 | 36 | 13 | 31 | 157 | 25 | 32 | 21 | 113 | 0,70 | 155800088 |
| 10-8 | 3,15 | 30 | 15 | 33 | 168 | 26 | 34 | 25 | 121 | 0,90 | 155800108 |
| 13-8 | 5,30 | 40 | 20 | 41 | 207 | 31 | 40 | 33 | 146 | 2,00 | 155800138 |
| 16-8 | 8,00 | 54 | 25 | 49 | 262 | 38 | 52 | 42 | 186 | 3,50 | 155800168 |

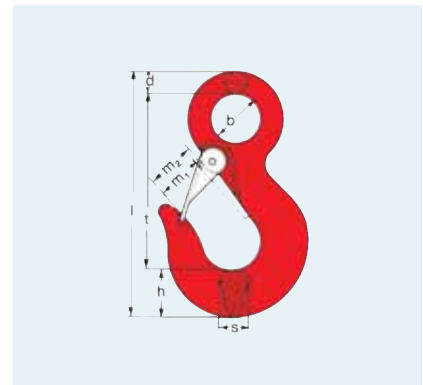

Sicherheitslasthaken Typ CLS rot lackiert

| Nenn-größe | Tragfähig-keit [t] | a [mm] | b [mm] | d [mm] | e [mm] | h [mm] | l [mm] | m [mm] | s [mm] | t [mm] | Gewicht [kg/St.] | Bestellnummer |
|------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|---------------|
| 6-8 | 1,12 | 35 | 23 | 10 | 10 | 23 | 142 | 30 | 18 | 108 | 0,40 | 151601120 |
| 7/8-8 | 2,00 | 45 | 30 | 14 | 10 | 28 | 176 | 37 | 22 | 133 | 0,70 | 151602000 |
| 10-8 | 3,15 | 55 | 36 | 15 | 12 | 36 | 216 | 44 | 28 | 165 | 1,50 | 151603150 |
| 13-8 | 5,30 | 70 | 45 | 20 | 16 | 47 | 264 | 55 | 36 | 199 | 3,00 | 151605300 |
| 16-8 | 8,00 | 90 | 58 | 22 | 20 | 55 | 328 | 73 | 37 | 250 | 5,40 | 151608000 |
| 18/20-8 | 12,50 | 101 | 65 | 30 | 21 | 70 | 415 | 89 | 41 | 272 | 7,60 | 151612500 |
| 22-8 | 15,00 | 112 | 70 | 36 | 27 | 74 | 425 | 92 | 49 | 315 | 11,90 | 151615000 |

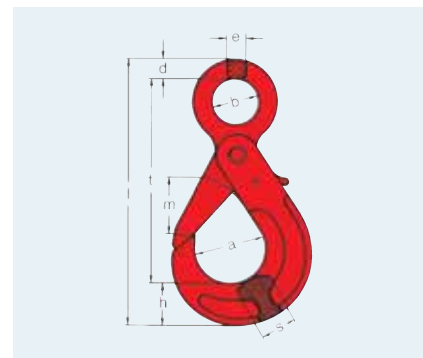

Weitere Bauteile wie z.B. Aufhängeglieder für 1- und 2-Strang-Gehänge und Kupplungselemente finden Sie auf den Seiten 295 und 302-303.

Nicht vergessen!

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Länge Ihrer Systemgehänge an!

Berücksichtigen Sie bei der Dimensionierung des Anschlagmittels den durch den Neigungswinkel hervorgerufenen Tragfähigkeitsverlust.

Beachten Sie, dass der Neigungswinkel **nie größer als 60°** sein darf.

