

Systemgehänge aus Gurtbändern mit Kupplungselement

Systemgehänge verbinden gewebte Hebebänder mit Kupplungselementen in Güteklasse 8. Die Gehänge sind in 1- bis 4-strängiger Ausführung lieferbar. Die Gehänge sind mit variablen Endbeschlägen lieferbar.








Verschlossene Gurtbandstränge können einfach ausgetauscht werden. Die leichtgewichtige Alternative zu Kettengehängen!


Die verschiedenen Haken mit den zugehörigen Abmessungen finden Sie auf Seite 313-316. Bitte beachten Sie die Bestell-Hinweise auf der nächsten Seite.

Ihre Vorteile:





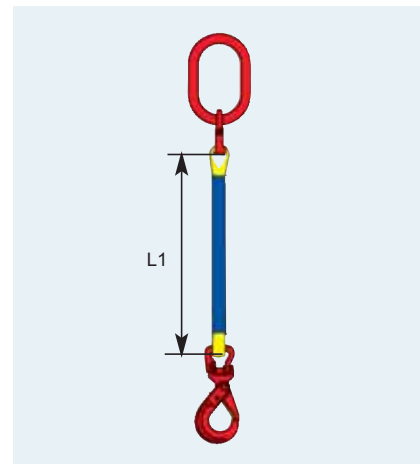


- Gurtbandstränge zusätzlich mit Abriebschutzband umnäht.
- Handliche Kombination aus lastschonendem Gurtband und hochfesten Beschlagteilen.
- Schnelle Selbstmontage durch Verwendung von Kupplungselementen.
- Gewichtseinsparung gegenüber Ketten- und Seilgehängen gleicher Tragfähigkeit.


1-strängig

Farbe	Tragfähigkeit [kg]	Bandbreite [mm]	Bestellnummer
	1.000	30	17121X010
	2.000	60	17121X020
	3.000	90	17121X030
	4.000	120	17121X040
	5.000	150	17121X050
	6.000	180	17121X060
	8.000	240	17121X080






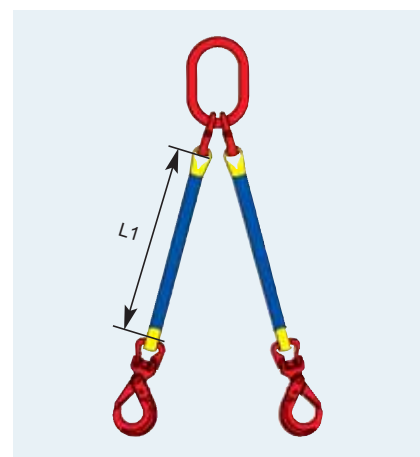


2-strängig


Farbe	Tragfähigkeit [kg]	Bandbreite [mm]	Bestellnummer
	1.400	30	17122X014
	2.800	60	17122X028
	4.200	90	17122X042
	5.600	120	17122X056
	7.000	150	17122X070
	8.400	180	17122X084
	11.200	240	17122X112








Systemgehänge aus Gurtbändern
mit Kupplungselement

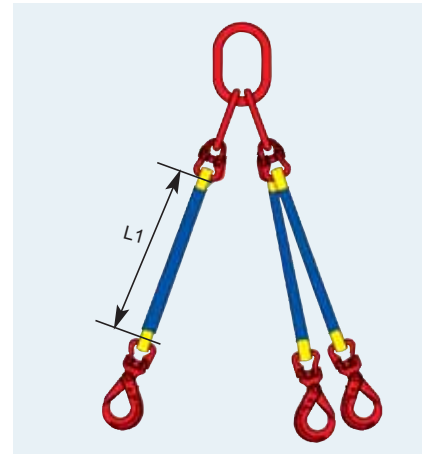
3-strängig

Farbe	Tragfähigkeit [kg]	Bandbreite [mm]	Bestellnummer
	2.100	30	17123X021
	4.200	60	17123X042
	6.300	90	17123X063
	8.400	120	17123X084
	10.500	150	17123X105
	12.600	180	17123X126
	16.800	240	17123X168



4-strängig

Farbe	Tragfähigkeit [kg]	Bandbreite [mm]	Bestellnummer
	2.100	30	17124X021
	4.200	60	17124X042
	6.300	90	17124X063
	8.400	120	17124X084
	10.500	150	17124X105
	12.600	180	17124X126
	16.800	240	17124X168

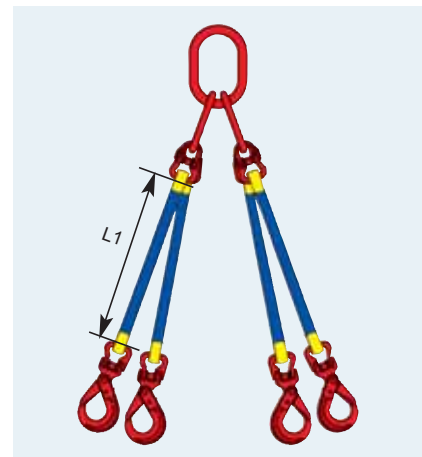**Bestellhinweis:**

Die **fettgedruckte** Stelle in den Bestellnummern bezeichnet den Endbeschlag.
Die Übersicht der Haken finden Sie auf der nächsten Seite.

Mit welchem Haken möchten Sie Ihr Systemgurtgehänge bestellen?
Setzen Sie bitte eine der folgenden Nummern in die Bestellnummer ein.

- | | |
|--|--|
| 1 steht für den Sicherheitslasthaken Typ CLS | 2 steht für den SIKA-Haken |
| 3 steht für den SIKA-Haken Typ OHS | 4 steht für den Sicherheitslasthaken Typ SOB |

Nicht vergessen!


Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Länge L1 Ihrer Systemgehänge an!

Variable Endbeschläge für das Systemgehänge 1-4-strängig

Sicherheitslasthaken Typ CLS

rot lackiert


Nenngröße	Tragfähigkeit [t]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	e [mm]	h [mm]	l [mm]	m [mm]	s [mm]	t [mm]	Gewicht [kg/St.]	Bestellnummer
6-8	1,12	35	23	10	10	23	142	30	18	108	0,40	151601120
7/8-8	2,00	45	30	14	10	28	176	37	22	133	0,70	151602000
10-8	3,15	55	36	15	12	36	216	44	28	165	1,50	151603150
13-8	5,30	70	45	20	16	47	264	55	36	199	3,00	151605300
16-8	8,00	90	58	22	20	55	328	73	37	250	5,40	151608000
18/20-8	12,50	101	65	30	21	70	415	89	41	272	7,60	151612500
22-8	15,00	112	70	36	27	74	425	92	49	315	11,90	151615000

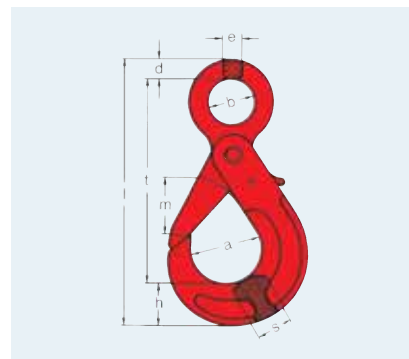

SIKA-Haken (SIKA = Sicherheits-Karabiner-Ösenlasthaken)


mit besonders stabilem und sicherem Verschluss, grün lackiert, Sicherheitsverschluss verz.

Nenngröße	Nr.	Tragfähigkeit [kg]	b [mm]	d [mm]	l [mm]	m [mm]	s [mm]	t [mm]	Gewicht [kg/St.]	Bestellnummer
0,50	17	500	25	10	130	20	20	93	0,50	151100017
0,63	18	630	26	10	133	22	21	95	0,60	151100018
1,00	20	1.000	27	13	147	24	24	105	0,80	151100020
1,25	21	1.250	28	13	149	24	24	109	0,90	151100021
1,60	22	1.600	28	14	160	28	25	115	1,00	151100022
2,00	23	2.000	32	14	169	29	28	123	1,10	151100023
2,50	24	2.500	34	16	190	34	29	137	1,50	151100024
3,20	25	3.200	34	17	195	34	30	138	1,60	151100025
4,00	26	4.000	40	20	227	40	34	164	2,80	151100026
5,00	27	5.000	50	23	255	45	38	188	3,60	151100027
6,30	28	6.300	52	24	288	50	39	213	4,50	151100028
8,00	29	8.000	54	26	299	57	39	216	5,40	151100029
10,00	30	10.000	60	34	329	61	45	234	8,10	151100030

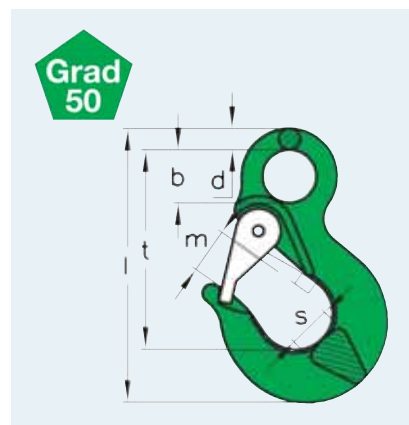

SIKA-Haken Typ OHS, mit besonders stabilem und sicherem Verschluss, rot lackiert, Sicherheitsverschluss verz.


Nenngröße	Tragfähigkeit [kg]	b [mm]	d [mm]	h [mm]	l [mm]	m [mm]	s [mm]	t [mm]	Gewicht [kg/St.]	Bestellnummer
6/7-8	1.500	21	12	30	143	26	23	103	0,60	151201500
7-8	1.500	25	12	31	156	27	26	113	0,80	151201501
8-8	2.000	32	16	34	168	27	31	119	1,00	151202000
10-8	3.150	30	18	42	193	33	30	133	1,50	151203150
13-8	5.300	39	21	47	258	44	43	192	3,50	151205300
16-8	8.000	56	27	55	297	55	40	215	5,50	151208000
18/20-8	12.500	61	33	63	330	60	43	234	7,60	151212500
SH 22/26-8	21.200	55	35	75	345	70	62	235	10,50	151221200

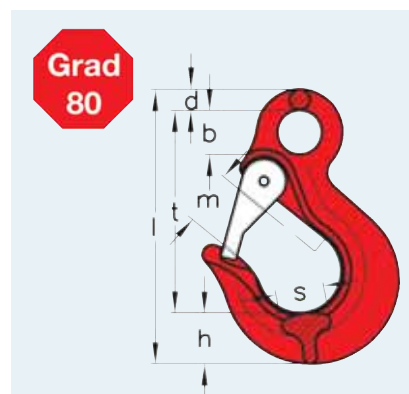

Sicherheitslasthaken Typ SOB

rot lackiert, Sicherheitsverschluss verzinkt

Nenngröße	Tragfähigkeit [kg]	b [mm]	h [mm]	l [mm]	m [mm]	s [mm]	t [mm]	Gewicht [kg/St.]	Bestellnummer
6/7-8	1.120	21	20	110	20	17	78	0,30	155901120
7-8	1.500	23	21	120	23	18	86	0,40	155901500
8-8	2.000	27	22	130	25	19	94	0,40	155902000
10-8	3.150	32	29	163	32	22	116	0,80	155903150
13-8	5.300	37	35	198	40	28	141	1,50	155905300
16-8	8.000	51	38	226	42	29	165	2,40	155908000
18-8	10.000	57	50	281	60	40	202	4,40	155910000
19/20-8	12.500	63	55	308	65	42	227	6,20	155912500

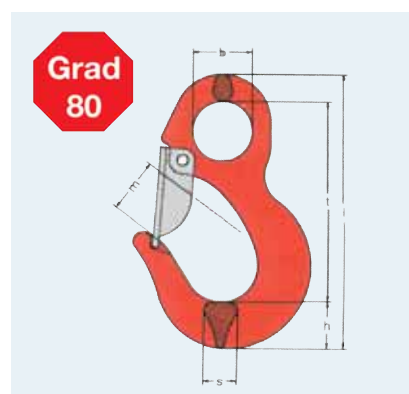


Feste Bestandteile für das Systemgehänge 1-4-strängig

Aufhängeglied

für 1- und 2-strängige Gehänge, rot lackiert


Nenngröße	d [mm]	l [mm]	w [mm]	Gewicht [kg/St.]	Bestellnummer
A 13	13	110	60	0,30	154330013
A 16	16	110	60	0,50	154330016
A 18	18	135	75	0,80	154330018
A 22	22	160	90	1,60	154330022
A 26	26	180	100	2,30	154330026
A 32	32	200	110	3,90	154330032
A 36	36	260	140	6,40	154330036
A 40	40	300	160	8,90	154330040
A 45	45	340	180	12,80	154330045
A 50	51	350	190	16,20	154330050

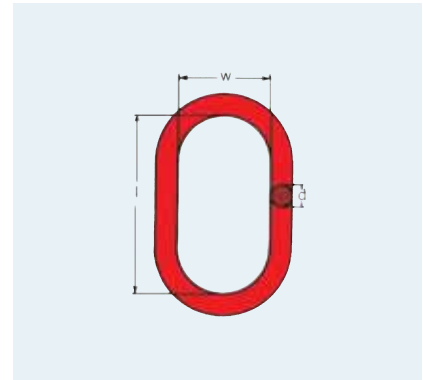

Aufhängegarnitur

für 3- und 4-strängige Gehänge, rot lackiert

Nenngröße	d ₁ [mm]	l ₁ [mm]	w ₁ [mm]	d ₂ [mm]	l ₂ [mm]	w ₂ [mm]	t [mm]	Gewicht [kg/St.]	Bestellnummer
6/7-8	18	135	75	13	54	25	189	1,20	155319208
8-8	22	160	90	16	70	34	230	2,30	155300088
10-8	36	180	100	18	85	40	265	3,40	155300108
13-8	32	200	110	22	115	50	315	6,10	155300138
16-8	36	260	140	26	140	65	400	9,90	155300168
18-8	45	340	180	32	150	70	490	18,50	155300188
19/20-8	51	350	190	32	150	70	500	22,60	155319208
22-8	51	350	190	36	170	75	520	24,00	155300228

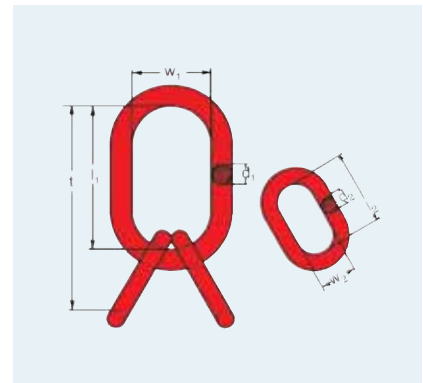

Kupplungselement SKR

rot lackiert

Tragfähigkeit [t]	L [mm]	B [mm]	K [mm]	S [mm]	Gewicht [kg/St.]	Bestellnummer
2,00	35	40	18	24	0,20	155402000
3,15	42	47	24	29	0,40	155403150
5,30	50	53	29	35	0,70	155405300
8,00	62	67	35	43	1,20	155408000
12,50	71	80	43	52	1,90	155412500
15,00	110	125	50	70	5,00	155415000
21,00	130	150	58	86	8,50	155421000

