

### Aufhängekopf 4-Strang AK 4


AK 4-Aufhängekopf mit 4 eingeschweißten, allseitig beweglichen Ringgabeln – RG – ; dadurch Zwangsanschluß für Ø Kette und Strangzahl. Kompletter Kennzeichnungsanhänger mit Tragfähigkeitsangabe.

Verbindungsbolzen und Sicherheitsstift sind vormontiert.

Maße entspr. Zwischenglied Form A, Zwischenglieder Form B nach DIN 5688.

Größe: 6- (Nr. 5)    8- (Nr. 6)    10- (Nr. 8)    13- (Nr. 10)  
16- (Nr. 16)


Kette Ø [mm]	Tragfähigkeit [t]	Bezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	T [mm]	Gewicht [kg/St.]	Bestellnummer
6	2,63 / 1,70	AK 4-6	18	75	135	217	1,60	211208006
8	4,20 / 3,00	AK 4-8	22	90	160	268	3,00	211208008
10	6,70 / 4,75	AK 4-10	26	100	180	311	4,90	211208010
13	11,20 / 8,00	AK 4-13	32	110	200	373	8,90	211208013
16	17,00 / 11,80	AK 4-16	36	140	260	470	14,80	211208016

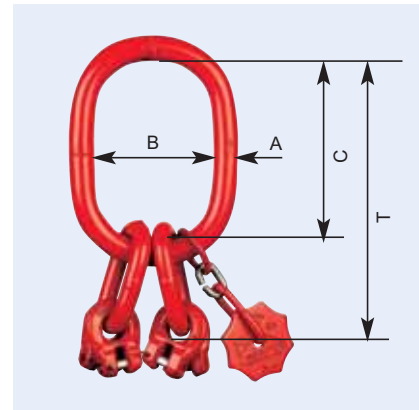

### Verbindungsschloß VS

Das universelle Kettenverbindungsschloß. Bei der Montage ist auf die richtige Größenzuordnung von Kette und Bauteilen zu achten.

Kette Ø [mm]	Tragfähigkeit [t]	Bezeichnung	A [mm]	B [mm]	T [mm]	Gewicht [kg/St.]	Bestellnummer
6	1,12	ET-VS 5/6	14	7	40	0,06	213108006
8	2,00	ET-VS 8	18	8	56	0,18	213108008
10	3,15	ET-VS 10	24	11	68	0,30	213108010
13	5,30	ET-VS 13	29	14	88	0,60	213108013
16	8,00	ET-VS 16	35	17	104	1,30	213108016
18	10,00	ET-VS 18	42	21	122	2,20	213108020
22	15,00	ET-VS 22	48	24	146	3,30	213108022
26	21,20	ET-VS 26	66	32	180	5,00	213108026

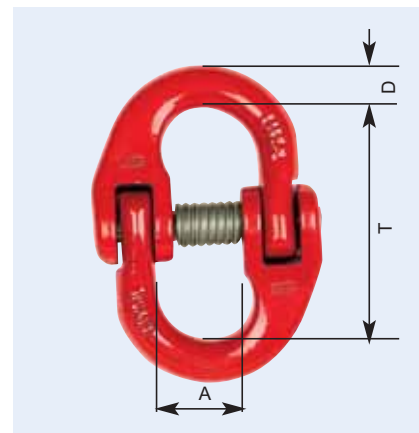

### Kennzeichnungsanhänger KZA

- Kennzeichnungsanhänger für 1-Strang und Mehrstrang.
- Entspricht der EN 818.
- Einschließlich offenem Einbiegeglied 7 x 21.

Bezeichnung	Bestellnummer
KZA für 1-Strang- und Mehrstrangkettens	217008001
KZA Ausführung ohne Symbole zur internen Kennzeichnung	217008002



### Prüfdatenanhänger

- Prüfdatenanhänger PDA zur Kennzeichnung der jährlichen Prüfung nach BGR 500-2.8.
- Freie Rückseite für laufende Kettennummer bzw. interne Kennzeichnung.
- Einschließlich offenem Einbiegeglied 7 x 21.

Bezeichnung	Bestellnummer
PDA Prüfdatenanhänger	217508001

