


VIP-Black-Magic Kompaktgehänge

in Ø 6 + 8 mm; Standardlänge L = 1.000 mm

VIP-B-Anschlagkette

1-strängig mit Sicherheitshaken
VIP-B-Cobra

Ketten-Ø [mm]	Tragfähigkeit 1-str. einfach [t]		Bestellnummer
	Ø 6	Ø 8	
6	1,50	2,50	215902006
8	2,50	4,00	215902008

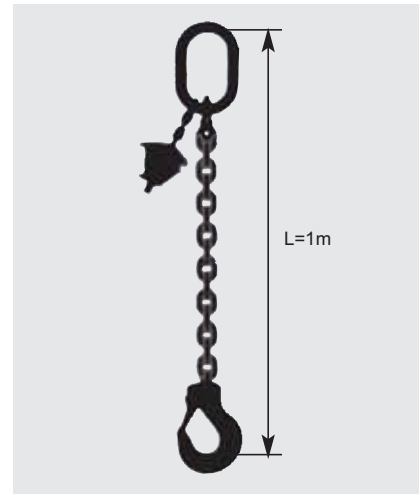

VIP-B-Anschlagkette

1-strängig mit Multiverkürzungsklaue
VMVKB und Sicherheitshaken
VIP-B-Cobra


Ketten-Ø [mm]	Tragfähigkeit 1-str. einfach [t]		Bestellnummer
	Ø 6	Ø 8	
6	1,50	2,50	216002006
8	2,50	4,00	216002008



VIP-B-Anschlagkette

2-strängig mit Sicherheitshaken
VIP-B-Cobra

Ketten-Ø [mm]	Tragfähigkeit 2-str. [t]		Bestellnummer
	0-45°		
	0-45°	45-60°	
6	2,10	1,50	216102006
8	3,50	2,50	216102008

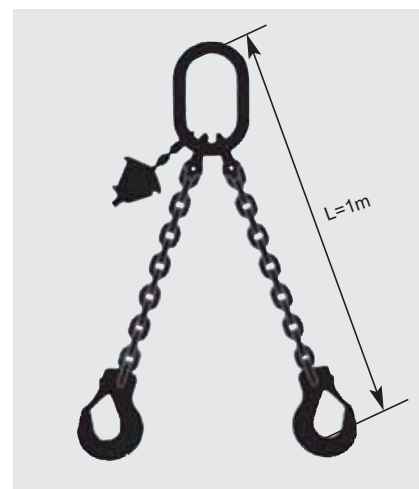


VIP-Black-Magic Kompaktgehänge

in Ø 6 + 8 mm; Standardlänge L = 1.000 mm

VIP-B-Anschlagkette


2-strängig mit Multiverkürzungsklaue
VMVKB und Sicherheitshaken
VIP-B-Cobra

Ketten-Ø [mm]	Tragfähigkeit 2-str. [t]		Bestellnummer
	0-45°	45-60°	
6	2,10	1,50	216202006
8	3,50	2,50	216202008

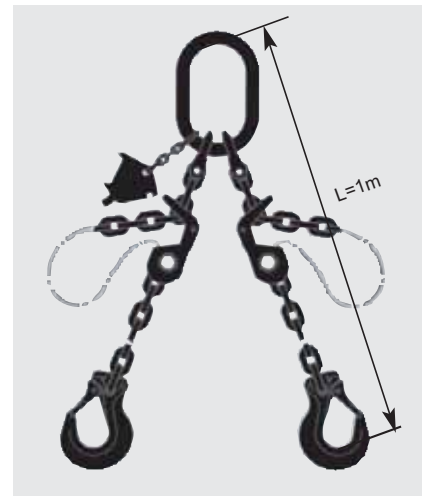

VIP-B Kennzeichnungsanhänger

Mit patentierter, integrierter Kettenprüflehre zur leichten Überprüfung der Kette und Tragfähigkeitsangaben entsprechend DIN/EN.

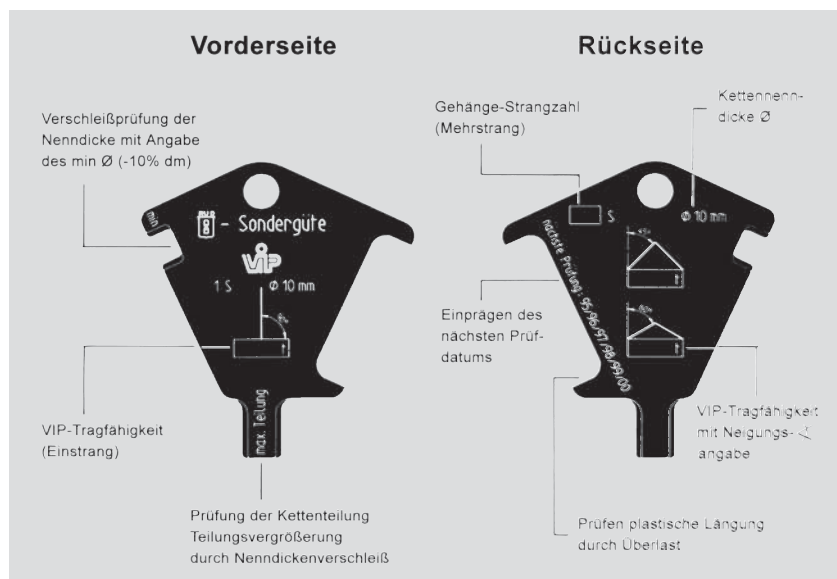

Ketten-Ø [mm]	Bezeichnung	Bestellnummer
4	VKPLB4	215502004
6	VKPLB6	215502006
8	VKPLB8	215502008



Prüfung des Ø-Verschleißes



Prüfung der plastischen Längung durch Überlast



Prüfung der Teilungsverlängerung durch Nenndicken-Verschleiß