

BS-Anschlagmittel (Kombinationen) nach dem Baukastensystem, verwendbar für Seile und Ketten, auch als Einzelteile lieferbar

Tragfähigkeit [t]	Abmessungen [mm]								
	c	e ₁	e ₂	e ₃	f	g	h ₁	h ₂	k
2,00	49	10,5	14	21	70	M 24	22	92,0	18
3,20	66	13	18	29	85	M 30	26	118,5	215
5,00	82	17	22	36	100	M 36	33	135,5	29
8,00	103	20	25	43	112	M 42	40	163,5	36
12,50	117	24	30	50	88	M 45x5	48	190,0	43

Tragfähigkeit [t]	Abmessungen [mm]													
	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	m ₁	m ₂	s ₁	s ₂	s ₃	w
2,00	118	127	198	189	180	126	117	55	32	27	9	14	18	50
3,20	149	161	254	242	230	161	149	68	40	34	12	18	23	66
5,00	185	189	290	286	282	188	184	87	48	42	15	22	28	72
8,00	217	227	350	340	330	227	217	104	56	49	19	25	33	82
12,50	252	265	408	393	378	259	244	118	66	59	22	30	42	105

Ausführung	Gewicht/Stück [kg] bei Tragfähigkeit ... [t]					Bestellnummer
	2,00	3,20	5,00	8,00	12,5	
A 2	0,5	1,0	2,2	3,8	6,3	153920 XXX
A 3	0,4	0,8	1,5	2,3	3,9	153930 XXX
A 4	0,6	1,2	2,3	3,5	5,9	153940 XXX
A 5	0,7	1,5	3,0	5,0	8,2	153950 XXX
A 6	0,9	1,7	3,7	6,5	10,4	153960 XXX
A 7	0,8	1,5	2,6	4,3	7,8	153970 XXX
A 8	0,9	1,8	3,3	5,8	10,0	153980 XXX
A 9	0,6	1,0	1,8	3,1	5,8	153990 XXX



Die **fett gedruckten Stellen** der Bestellnummer bezeichnen die Tragfähigkeit. Bitte setzen Sie die gewünschte Tragfähigkeit bei Ihrer Bestellung in die Bestellnummer ein.


Bestellbeispiel:

153920**032** = Ausführung A 2 mit einer Tragfähigkeit von 3,2 t
153990**050** = Ausführung A 9 mit einer Tragfähigkeit von 5,0 t




Wichtiger Hinweis:

Die Drallfänger sind in Zukunft nur noch in isolierter Ausführung (AE 1) und gelb lackiert lieferbar.

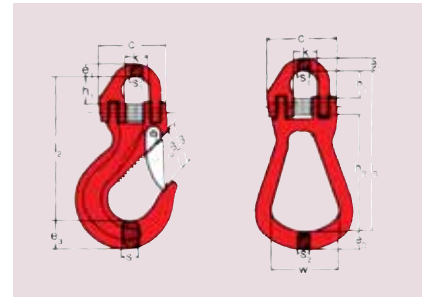


A 2
Kuppelglied mit
Lasthaken

A 3
Kuppelglied mit
Aufhängeglied

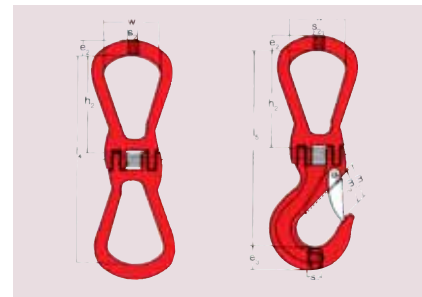


A 4
2 Aufhängeglieder

A 5
Aufhängeglied
mit Lasthaken

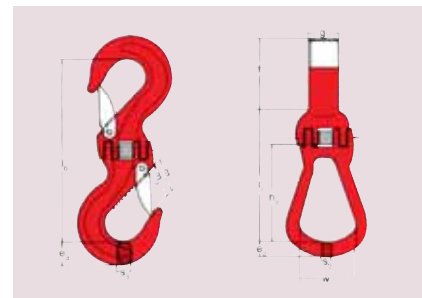


A 6
2 Lasthaken

A 7
Schaftkupplung
mit Aufhängeglied

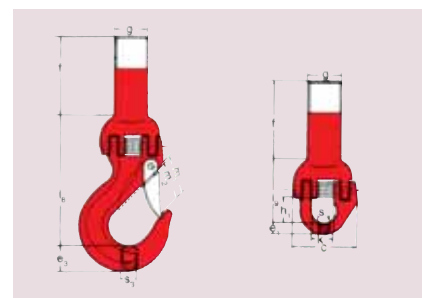


A 8
Schaftkupplung
mit Lasthaken

A 9
Schaftkupplung
mit Kuppelglied

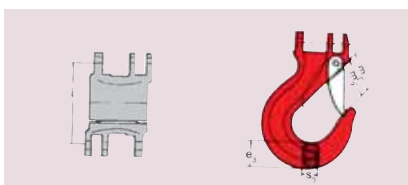


AE 1
Drallfänger, isoliert

AE 2
Lasthaken

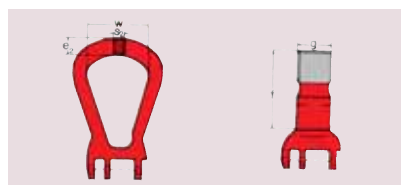

AE 3
Aufhängeglied

AE 4
Schaftkupplung



AE 5
Halbes Kuppelglied

AE 6
Verbindungsbolzen
mit Spannhülse